



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП MITSUBISHI Pajero Pinin

Артикул: 14.0560/14.0728

Тип кузова: H6\_W ; H7\_W/H6;H7

Год выпуска: 1999 - 2005/1999 - 2003 -

Двигатель, КПП: 1,8; 1,8 GDI; 2,0 GDI

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатную защиту с машины.
3. Вставить закладные планки "2" в отверстия на балке переднего моста.
4. Переднюю часть защиты прикрепить на штатные места болтами М 8х20 -(А).
5. Середину прикрепить к кронштейнам тяги болтами М 8х20 с закладной планкой "3" -(В).
6. Заднюю часть прикрепить к установленным на балку переднего моста планками болтами М 10х30 -(С).
7. Установить кронштейны на поперечную опору коробки.
8. Вторую часть защиты вставить поверх первой части и прикрепить болтами М 10х30 к кронштейнам -(D).
9. Соединить обе защиты болтами М 10х20 -(Е).
10. Все точки крепления затянуть.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);  
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;  
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;  
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.  
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

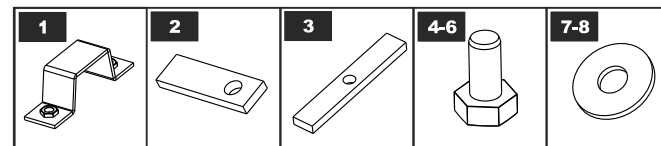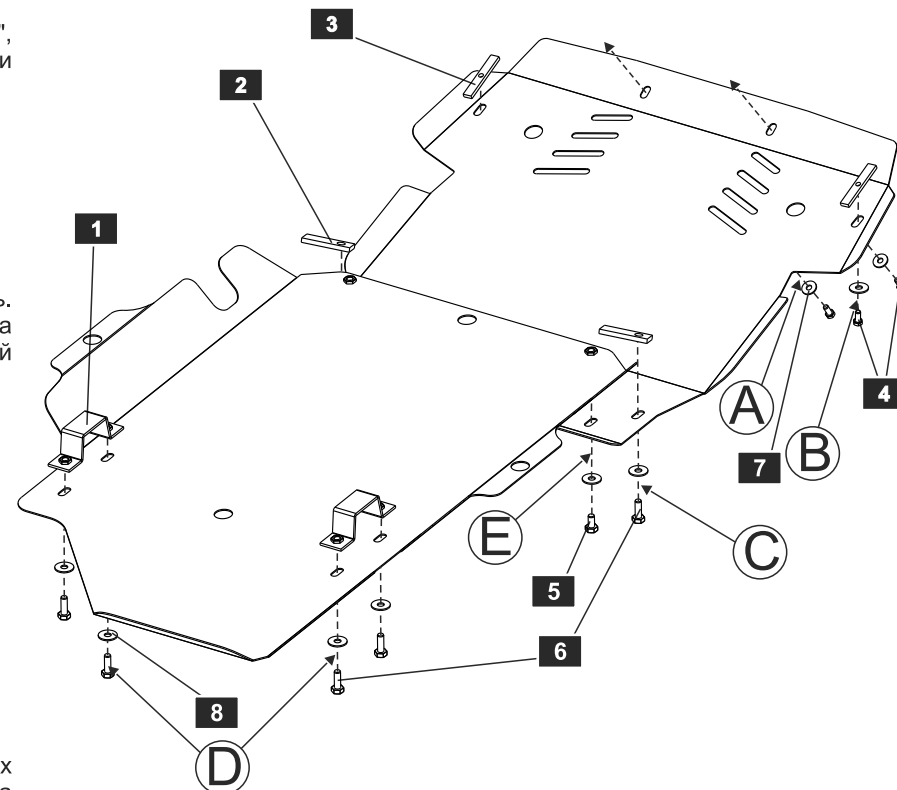

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO. | NAME             | QTY. | NO. | NAME         | QTY. |
|-----|------------------|------|-----|--------------|------|
| 1   | Кронштейн        | 2    | 5   | Болт М 10х20 | 2    |
| 2   | Планка закладная | 2    | 6   | Болт М 10х30 | 6    |
| 3   | Планка закладная | 2    | 7   | Шайба 8      | 4    |
| 4   | Болт М 8х20      | 4    | 8   | Шайба 10     | 8    |

|                 |        |         |         |          |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|
| Моменты затяжки | M6x1,0 | M8x1,25 | M10x1,5 | M12x1,75 |
| Диаметр резьбы  | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  |