

SHERIFF

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАРТЕРА И КПП




APT. 6602

AUDI Q5 2,0 DSG FULLWD, 2026-


ВЫПУСК

APT. 6602

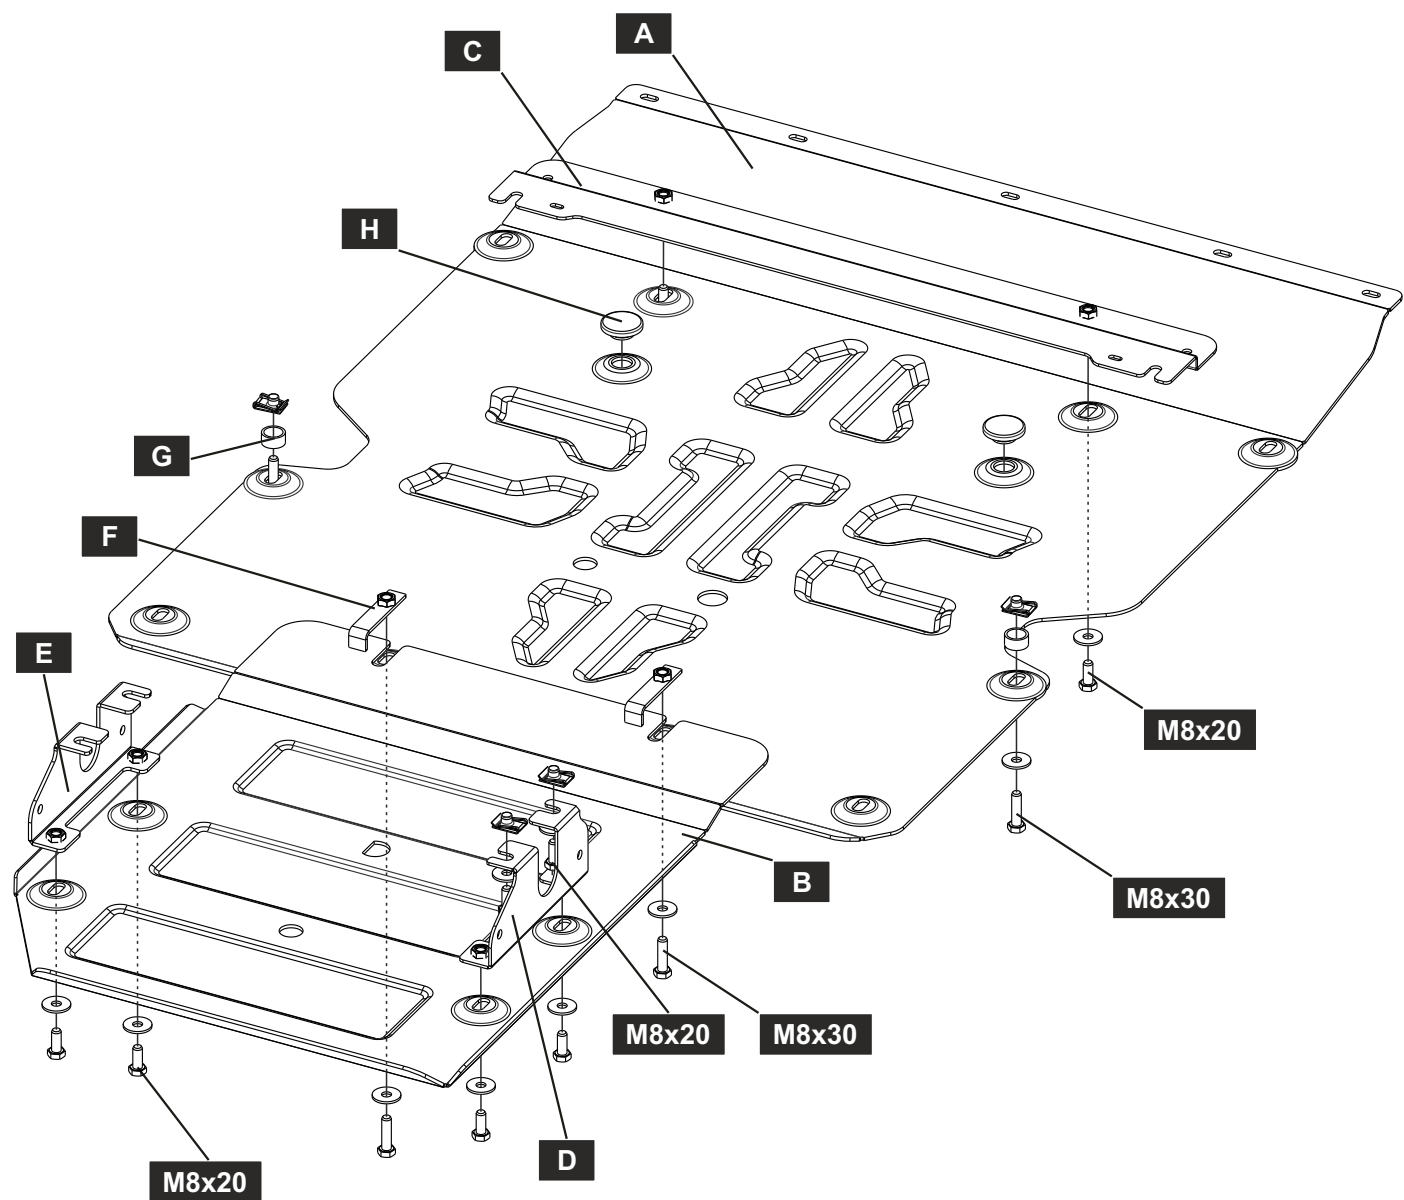


Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

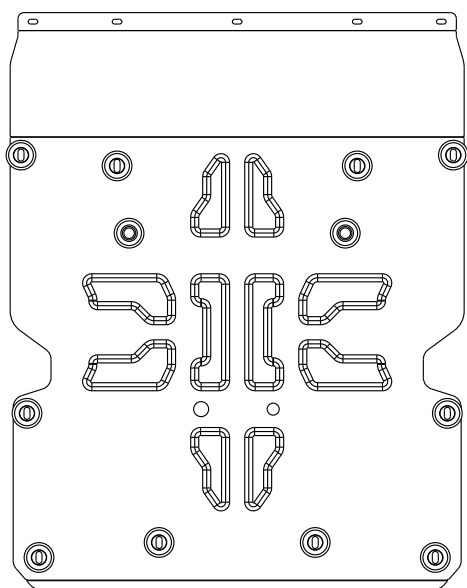


A

1 шт.

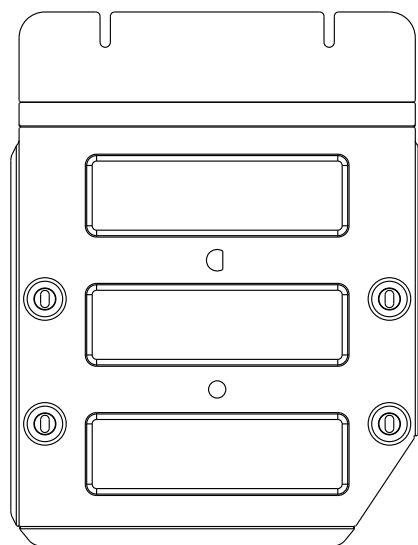


B

1 шт.

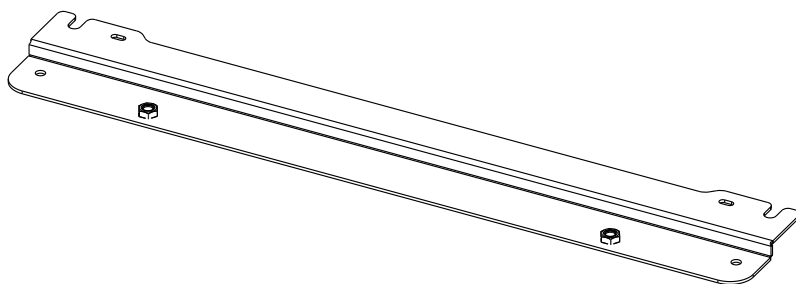


C

1 шт.

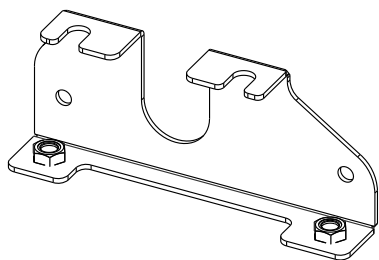


D

1 шт.

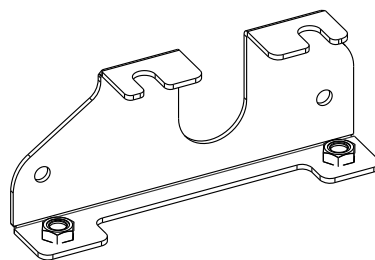


E

1 шт.




F

2 шт.



G

2 шт.



H

2 шт.

Болты

M8x20 - 8 шт.

M8x30 - 4 шт.




Гайки

Клетевая M8 - 4 шт.

Шайбы




Увеличенная 8 - 12 шт.

1

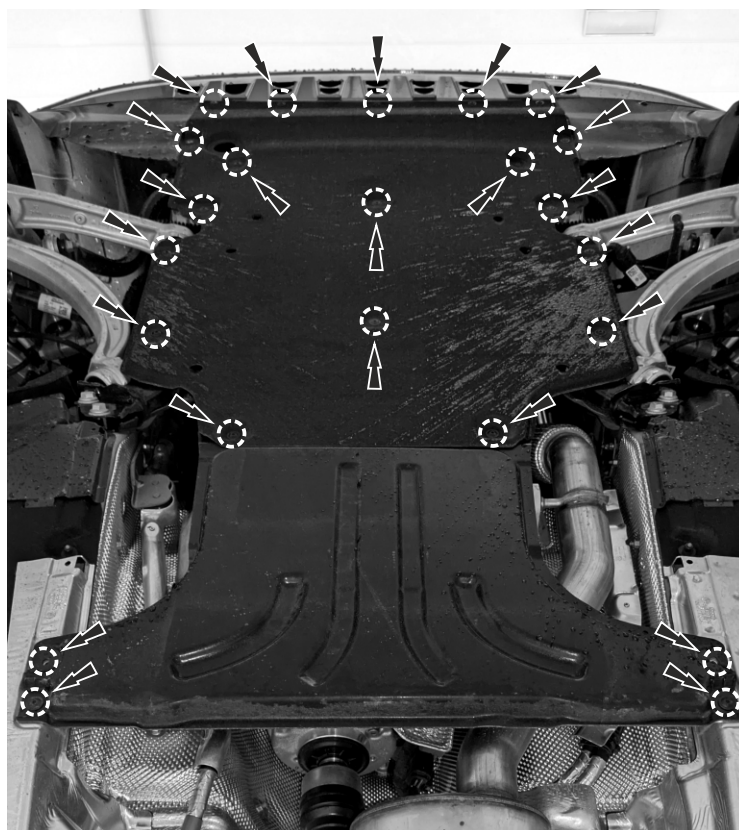



Снять пыльник. Штатный крепёж не выкидывать.

2

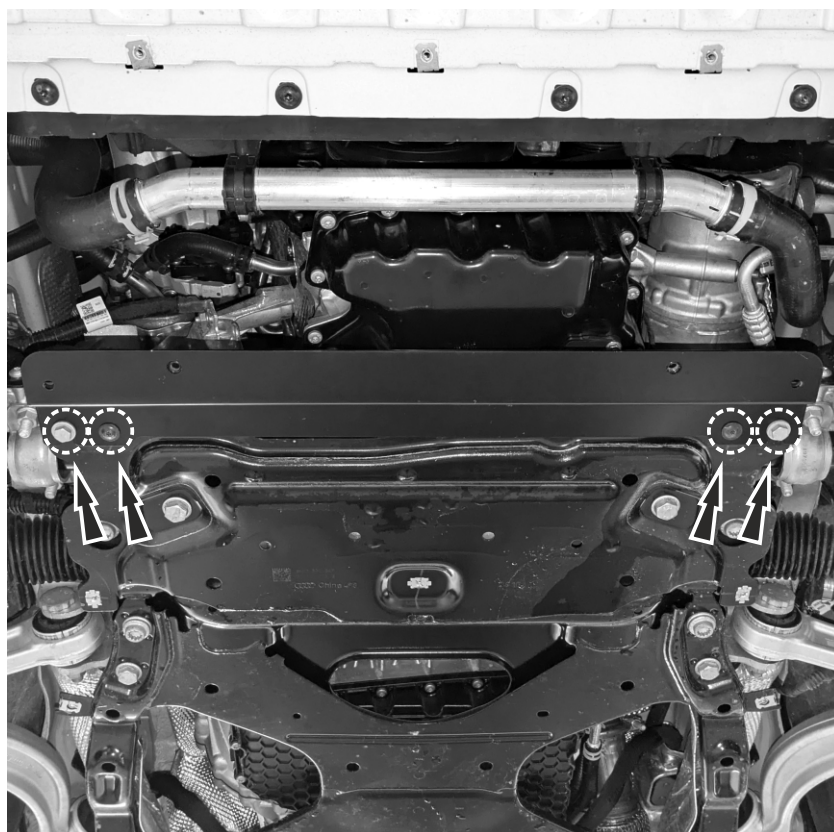



Установить балку «С», используя штатный крепёж.
Затянуть крепёж.

3

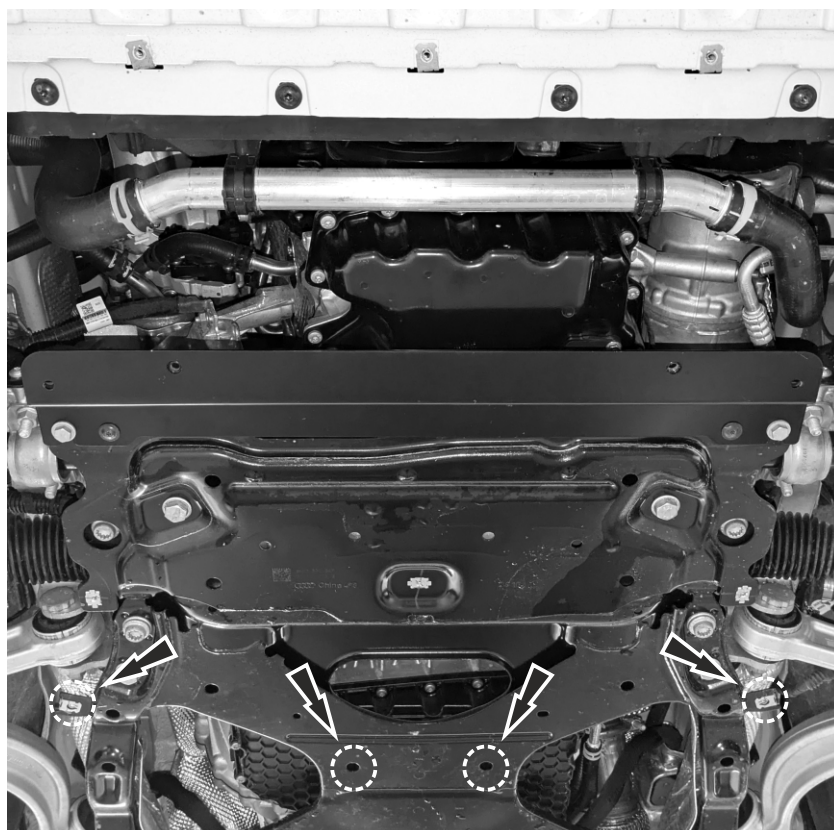





Установить закладные планки «F» и клетевые гайки M8 в указанные места.

4

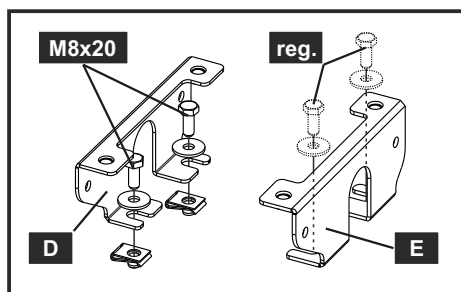




Установить кронштейны «D» и «E», предварительно закрепив клетевые гайки M8. Затянуть крепёж.

5

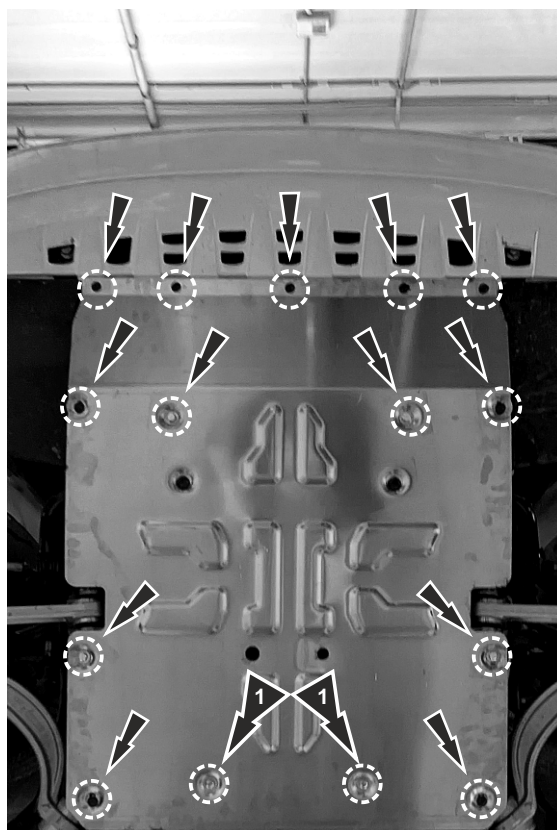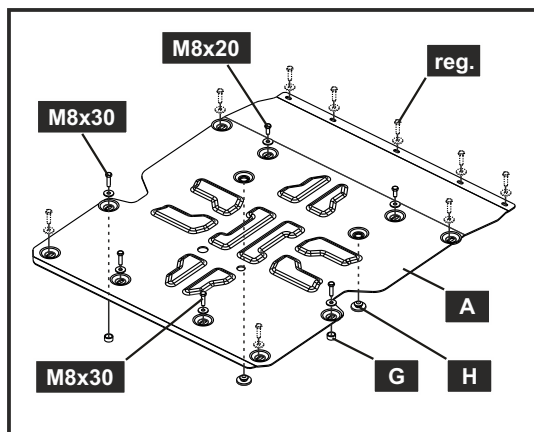

Установить поддон защиты «А». Протянуть весь крепёж, кроме отмеченного «1».

6

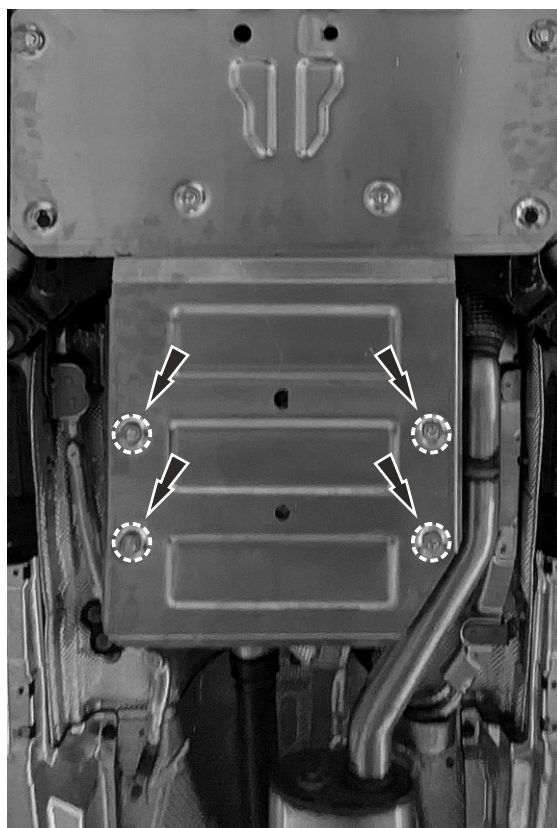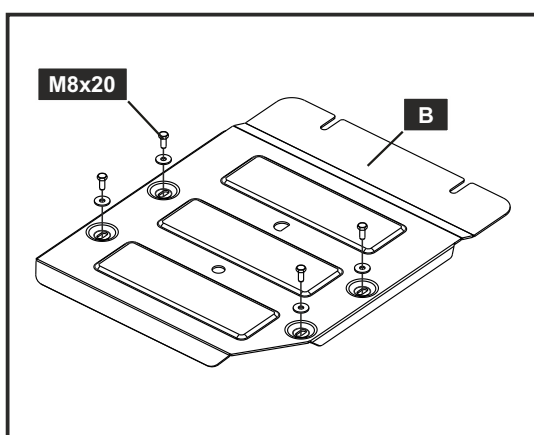

Установить поддон «В». Протянуть весь крепёж.

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.

